GROUP

COES

PINTURAS

Fabricantes de **pinturas**

+30 AÑOS

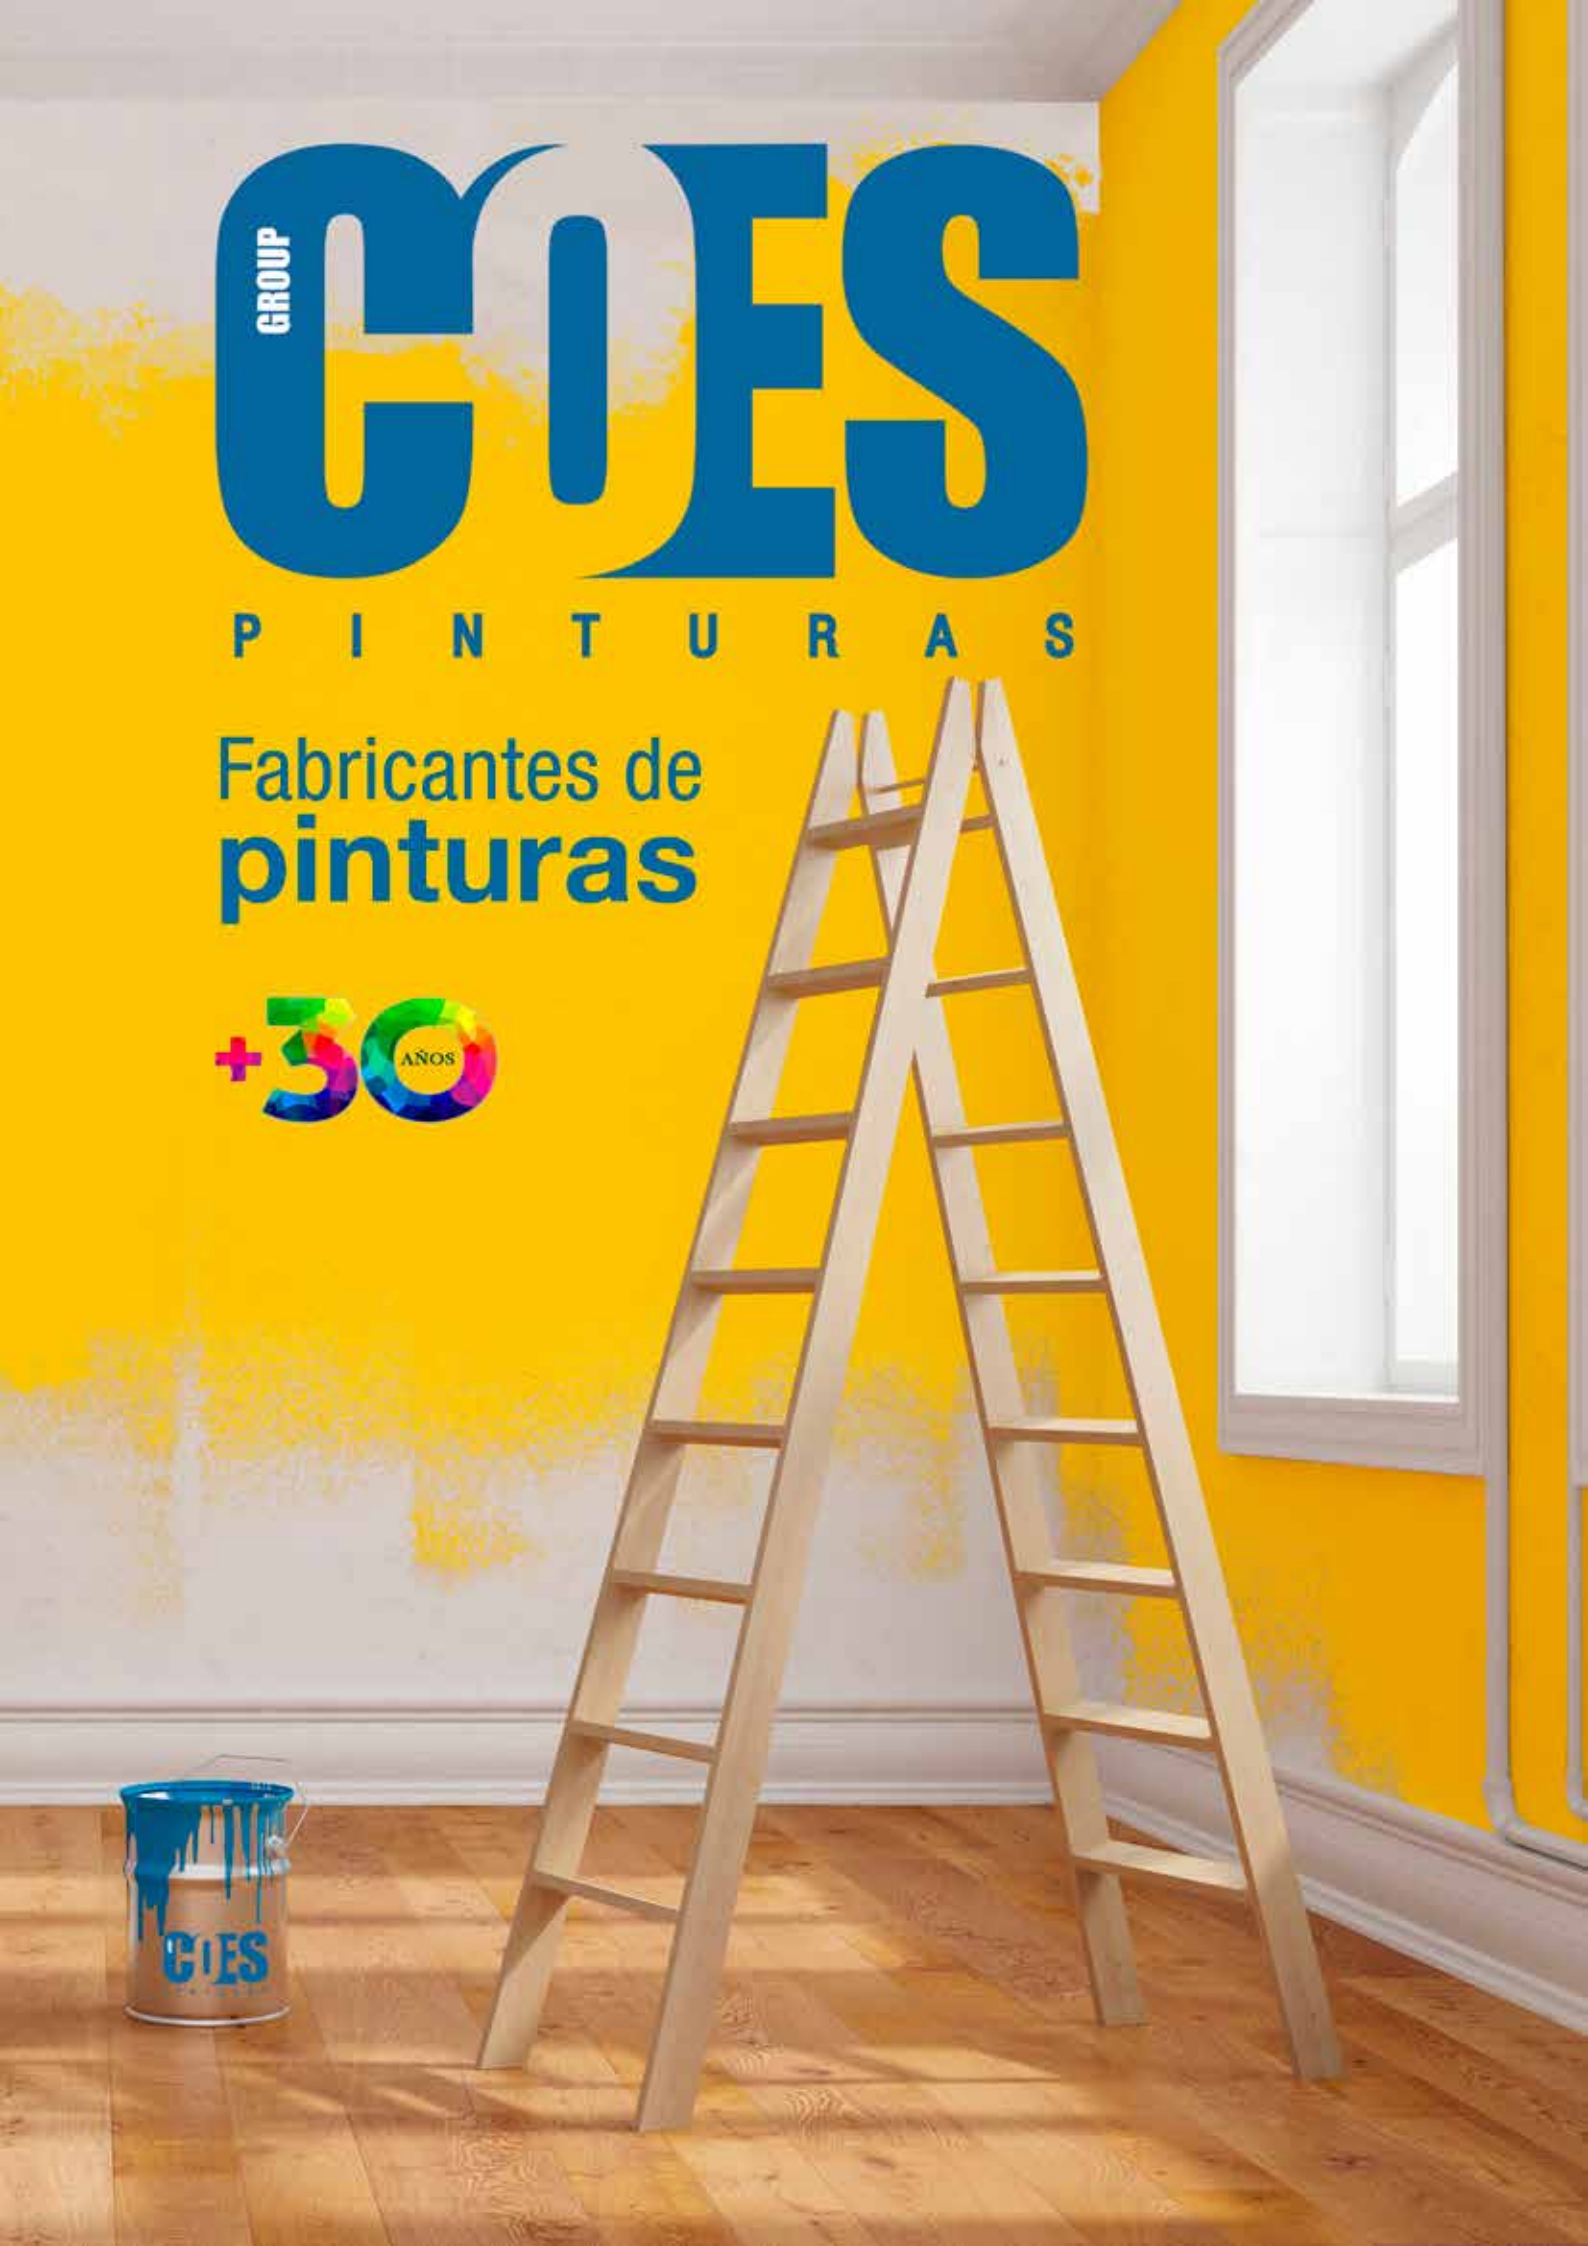

PRESENTACIÓN

Tienes en tus manos el catálogo de 2019 en el que te presento nuestra gama de pinturas y soluciones especialmente diseñadas para tus necesidades. En él podrás encontrar productos de alta calidad que han sido desarrollados y testados por nuestro laboratorio y por los profesionales durante muchos años, satisfaciendo sus necesidades con los máximos estándares de calidad.

En Pinturas COES nos caracterizamos por ofrecer productos de calidad, innovadores, diseñados y fabricados con las mejores materias primas del mercado, con el único objetivo de ofrecer productos diferenciados, que cumplan tus expectativas, con una relación calidad-precio razonable, para obtener los mejores resultados y acabados.

Este catálogo es una propuesta detallada de todos los productos que podemos ofrecerte con el mejor de nuestro asesoramiento, siendo fieles a nuestros principios de empresa familiar, profundamente comprometida con el medioambiente y con desarrollo de las personas que componen COES: colaboradores y clientes.

"Quiero reconocer a mi padre Luis y a mi tío Modesto, este Viaje que comenzó en 1987, desde Valencia, en Pinturas Dunia, hasta ésta su maravillosa tierra natal, Cuenca.
Un Viaje lleno de ilusión, alegría, esperanza y futuro para sus familias. Pero también, no exento de baches y dificultades en algunos momentos.
En nombre del equipo de Pinturas Coes y desde el corazón, quiero agradecer vuestra valentía.

¡¡Gracias por vuestro esfuerzo y dedicación!!

Recuerdo especialmente ese año 1987, cuando a mis 13 años, ayudé a limpiar las instalaciones que en aquel momento eran de alquiler, para el arranque y puesta en funcionamiento de nuestra primera fábrica.
Posteriormente y tras un largo proceso de formación, asumí la responsabilidad de continuar y guiar este Viaje al Futuro desde la Dirección.
Actualmente la segunda generación formada por mis hermanos y primos, junto a un excelente equipo de personas, nos encontramos en este Viaje, con la misma ilusión, motivación y también dificultades, que nos hacen consolidar nuestro proyecto y apostar por seguir creciendo.
Me gustaría personalmente agradecer a nuestros clientes y proveedores todos estos años de andaduras y experiencias. Y a aquellos que todavía no nos conocéis.
Os invito a acompañarnos a este apasionante Viaje.
¡Ven con nosotros! …¿NOS ACOMPAÑAS?"

Luis Escribano Hortelano
Gerente Pinturas Coes

Pictogramas Catálogo Pinturas Coes - Guía visual

Descripción | Capas | Secado al tacto | Dilución al Agua | Interior / Exterior Según producto

Aplicación | Rendimiento | Tiempo de repintado | Dilución al Disolvente | Brocha | Rodillo | Airless

ÍNDICE

ESENCIAL

DECO-HOGAR

COLORES INTERIOR

PROFESIONAL

FACHADAS / ELÁSTICAS

DEPORTIVA

COMPLEMENTOS

MASILLAS

IMPRIMACIONES

MADERA

MULTISUPERFICIES

TINTOMÉTRICA

LINEA ESENCIAL
INTERIOR - EXTERIOR

"Los productos que todo distribuidor debe tener"

Pinturas plásticas mates, de fácil aplicación, buen rendimiento, gran blancura, con excelente relación calidad precio. Son ideales para el uso domestico y profesional.

Tamaños

ES-20 ESENCIAL PLUS

Pintura plástica mate decorativa de color blanco para renovar paredes de interior y superficies externas que no sufran una excesiva abrasión de agentes externos. Formulada a base de emulsiones acrílicas y cargas seleccionadas que aportan buena cubrición y blancura una vez seca.

Pensada para la decoración de paredes de interior, así como superficies externas que no vayan a sufrir condiciones atmosféricas extremas.

4-6 m²/l 0,5-1h 4 h 10-15% Int / Ext Aplicación

ES-40 ESENCIAL MAX

Pintura plástica blanca mate interior - exterior, **lavable** de fácil aplicación y con buena nivelación, formulada con emulsiones acrílicas que mejoran su adherencia y le otorgan un buen nivel de cubrición, sin apenas olor.

Gracias a su calidad, está diseñada expecialmente para la protección de todo tipo de paredes interiores. Así como también para superficies exteriores como: ladrillo, hormigón, cemento, yeso, entre otras.



6-8 m²/l 0,5-1h 4 h 5-20% Int / Ext Aplicación

Revestimientos lisos para fachadas de acabado mate, de fácil aplicación, buen rendimiento y gran blancura, con excelente resistencia a los agentes externos, que lo convierten en el producto ideal para dejar buenos acabados.

Tamaños

15L 4L

FS-60 ESENCIAL FACHADAS

Revestimiento de fachadas acrílico mate especial liso. Con una adherencia excelente. Impermeable, lavable, transpirable, gran cubrición y con película de protección antimoho.

Apta para usar en decoración y protección de fachadas, tanto en interior como en exterior, obteniendo un máximo poder de blancura y cubrición sobre cualquier tipo de superficie exterior (revocados, hormigón, cemento, etcétera) y superficies rústicas en general donde se requiera un acabado liso e inalterable.

4-6 m²/l	0,5-1h	4 h	10%	Int / Ext	Aplicación

FS-80 ESENCIAL FACHADAS MAX

Ideal para usar en decoración y protección de las fachadas, tanto en interior como en exterior, obteniendo un máximo poder de blancura y cubrición sobre cualquier tipo de superficie exterior (revocados, hormigón, cemento, etcétera) y superficies rústicas en general donde se requiera un acabado liso e inalterable. Con película de protección antimoho.

5 años GARANTIA

Fachadas y otros paramentos exteriores que demanden acabados lisos con gran resistencia a los agentes atmosféricos.

6-10 m²/l	0,5-1h	4 h	6-%	Int / Ext	Aplicación

PINTURAS PLÁSTICAS

LÍNEA DECO-HOGAR

Gran Blancura **Óptimo Rendimiento** **Transpirable**

Pintura plástica mate de fácil aplicación para uso doméstico. Transpirable.

Tamaños

15L 9L 3,5L 0,75L

DECOMATE C-100

Plástica mate de fácil aplicación, secado rápido, blancura y buena cubrición.

Ideal para decoración de interiores (paredes y techos) y zonas que requieran una buena transpiración como trasteros, garajes y naves.

4-6 m²/l	0,5-1h	4 h	10%	Interior	Aplicación

DECOMATE C-200 INTERIOR – EXTERIOR

Pintura plástica con emulsión acrílica que ofrece gran cubrición y respuesta en rendimiento.

Idónea para superficies interiores y/o exteriores que no estén sometidas a altas exigencias de uso. Gran facilidad de aplicación.

6-8 m²/l	0,5-1h	4 h	10 %	Interior Exterior	Aplicación

DECOMATE C-250 LAVABLEX

Pintura plástica basada en emulsión acrílica, da como resultado una gran luminosidad, blancura y resistencia a la abrasión.

Especialmente diseñada para la aplicación domestica y/o como terminación tanto en interiores como exteriores.

6-8 m²/l	0,5-1h	4 h	10%	Int / Ext	Aplicación

COLORES INTERIOR

CUBETAS PLÁSTICAS

Lavable **Alto Rendimiento** **Protección Antimoho** **Colores Combinables**

Variedad de tonalidades y matices, tres diferentes gamas pudiéndose combinar entre sí. Te ayudarán a conseguir el carácter que mas se adapte a tu espacio.

8-10 m²/l	0,5-1h	6 h	Agua	Interior	Aplicación

NUDE COLORS

- ALGODÓN
- LINO
- PLUMA
- NIEBLA
- NATURAL
- PERLA
- LIMA
- CUARZO
- LUNA
- CELESTE
- MALVA
- ÓPALO

SOFT COLORS

- VIOLETA 300
- ROSA 300
- OCRE 200
- VERDE 200
- VERDE 300
- AZUL 200
- AZUL 300
- AMARILLO 200
- AMARILLO 300
- SALMÓN 300

INTENSE COLORS

- NARANJA 300
- CARMÍN
- NARANJA 100
- BERMELLÓN
- GRANATE
- VISÓN
- AZUL 100
- VIOLETA 200
- CHOCOLATE
- MAGENTA
- AMARILLO 100
- VIOLETA 100
- CIRUELA
- PISTACHO

* muestras de color orientativas

PINTURAS PLÁSTICAS MATES

LÍNEA PROFESIONAL

Gran Blancura **Óptimo Rendimiento** **Calidad Extra**

Pintura plástica mate lavable, para uso interior / exterior, especialmente diseñada para satisfacer al profesional más exigente. Fácil aplicación, alta cubrición y blancura. Excelente rendimiento.

Tamaños

C-300 POLAR

Pintura plástica lisa, acrílica mate que otorga una blancura y cubrición considerables. Lavable, no salpica.

Adecuada para usos decorativos en los que se pretenda obtener un excelente acabado final.

8-10 m²/l | 0,5-1h | 4-6 h | 5-15% | Int / Ext | Aplicación

C-400 NIEVE

Pintura plástica a base de emulsión acrílica pura con **la mejor relación calidad / precio**, te aportará una excelente cubrición, luminosidad y blancura. Lavable. No salpica.

Diseñada especialmente para obtener acabados de alta calidad, duraderos e impecables.

8-10 m²/l | 0,5-1h | 4-6 h | 5-15% | Int / Ext | Aplicación

C-500 CUBRICIÓN

Pintura plástica mate de emulsión acrílica gran blancura, **excelente cubrición** y poder de adherencia. Lavable. No salpica.

Orientada a alcanzar cubriciones de gran opacidad sobre todo en **pladur y yeso proyectado.**

8-10 m²/l | 0,5-1h | 4-6 h | 5-15% | Int / Ext | Aplicación

C-600 POLIURETANO

Pintura plástica mate a base de emulsiones con **Poliuretano** por lo que **no amarillea**. Extraordinario **rendimiento y auto nivelado**. Gran blancura y cubrición. Lavable. No salpica.

Ideal para decoración de interiores para paredes y **techos**. Con resistencia al frote húmedo.

10-12 m²/l | 0,5-1h | 4-6 h | 5-15% | Int / Ext | Aplicación

PINTURAS PLÁSTICAS SATINADAS

LÍNEA PROFESIONAL

Gran Blancura **Óptimo Rendimiento** **Calidad Extra**

Pintura plástica de aspecto semimate o satinado, muy lavable, para uso interior. Una elegante terminación para tu decoración.

Tamaños

C-450 SEMIMATE SEDA

Pintura plástica **vinílica** de aspecto **semimate** que confiere en las superficies suavidad al tacto. Lavable. No salpica.

Elaborada para superficies en las que se requiera un elegante **aspecto aterciopelado,** con alta blancura y cubición para conseguir un bonito efecto 'cascara de huevo'.

10-12 m²/l	0,5-1h	4-6 h	5-15%	Interior	Aplicación

S-700 SATINADO

Pintura plástica blanco **satinado** para interior, **vinílica**. Altamente resistente al frote húmedo. Buena cubrición. Lavable. No salpica.

Perfecta para la decoración de superficies interiores donde se requiera un agradable aspecto al tacto y a la vista.

10-14 m²/l	0,5-1h	4-6 h	5-15%	Interior	Aplicación

REVESTIMIENTOS DE FACHADAS

LÍNEA FACHADAS

Cubrición **Adherencia** **Resistencia** **Protección Antimoho**

Revestimiento para proteger y decorar paredes especialmente al exterior, sirviendo también para interior. Impermeables al agua de lluvia y transpirables al vapor de agua.

Tamaños

F -10 REVESTIMIENTO LISO

Revestimiento plástico mate compuesto por resinas acrílicas resistentes a los agentes atmosféricos y álcalinos, haciéndolo transpirable, lavable y adherente, además con **película de protección antimoho.**

Elaborada para proteger y embellecer toda clase de albañilería exterior e interior.

6-10 m²/l	0,5-1h	4-6 h	5-15%	Int / Ext	Aplicación

F-20 REVESTIMIENTO RUGOSO

Revestimiento plástico mate con resinas acrílicas resistentes a los agentes externos y alcalinos que le permitirá obtener un acabado mate con relieve. Merma mínima.

Elaborada para proteger y embellecer toda clase de albañilería exterior. Es necesario usar un rodillo de picar.

2Kg/m²	6 h	24 h	0,5%	Exterior	Aplicación

F-30 REVESTIMIENTO IMPERMEABLE

Elaborada con emulsiones acrílicas puras que mejoran la adherencia a los materiales de construcción y con **pelicula de protección antimoho**. Autolavable.

Destinada a la decoración de fachadas con problemas de carbonatación del hormigón.

8-12 m²/l	0.5-1h	6 h	5-15%	Int/Ext	Aplicación

REVESTIMIENTOS ELÁSTICOS

LÍNEA ELÁSTICA ANTIGOTERAS

Máxima Protección **Transpirable** **Alta Elasticidad**

Recubrimiento elástico antigoteras de membrana continua exclusivamente para impermeabilizar tanto en vertical como horizontal.

Tamaños

E - 200 REVESTIMIENTO ELÁSTICO FACHADAS

Revestimiento Impermeable formulado a base de resinas acrílicas elásticas. Te ayudará a impermealizar todo tipo de superficies de obra. De aspecto semimate.

Adecuado para superficies verticales. Antifisuras.

Disponible en blanco, rojo y base para fórmula de color en tintométrica.

5 años GARANTIA

E - 400 ELÁSTICO ANTIGOTERAS

Desarrollado a base de resinas acrílicas elásticas que protegen, recubren e impermeabilizan superficies horizontales.

Adecuado para recubrir superficies horizontales como tejados, terrazas y azoteas.

Disponible en blanco, rojo, teja y gris.

***También está disponible con fibra de vidrio.**

COLORES DE FACHADAS

DISPONIBLES EN TODOS LOS PRODUCTOS DE EXTERIORES

Albero 244	Almendra 203	Amarillo cálido251	Ante 270	Antracita 270	Arcilla 214
Arena 257	Avellana 261	Azul Intenso 249	Azul Manchego	Barro 211	Beige 128
Blanco Roto 272	Bronce Claro 223	Café 267	Canela 215	Caña 233	Cemento 260
Ceniza 229	Careal 217	Cielo 274	Cobre 239	Crema 241	Cuero 271
Gamuza 216	Gris Marengo 228	Hueso 237	Ladrillo 269	Limón 253	Marfil 248
Marino 275	Marrón 210	Mostaza 2131	Negro 246	Ocre 238	Oxido Rojo 208
Paja 242	Pardo 265	Pétalo 206	Piedra 243	Pino 220	Plata 230
Pradera 226	Roca Salmón 205	Rojo Inglés 207	Rosa Palo 236	Salmón Claro 235	Salmón Oscuro 204
Seda Verde 221	Siena 213	Teja 202	Terracota 201	Tierra 266	Topo 268
Tostado 240	Trigo Claro 234	Vainilla 232	Verde Junco 227	Verde Musgo 219	Verde Navarra 276
Verde Otoño 224	Verde Oxido 225	Verde Seco 222	Vino Rosado 209		

* Muestras de color orientativas

*el precio de los colores varía en función del producto y de los tonos, consulte con su distribuidor.

AISLANTES TÉRMICOS, SONOROS Y ANTICONDENSACIÓN

La solución, sin necesidad de obra, para ahorrar energia y mejorar el aislamiento térmico, acústico y posibles problemas de condensación en su vivienda, protegiéndola del frío y del calor.

Tamaños

Ensayo de flujo de calor: Disminución hasta 79%*

C-350 TERMOAISLANTE

Pintura plástica mate lavable con microesferas huecas a base de resinas acrílicas de gran calidad. Con película de protección antimoho. Lavable. No salpica.

Dirigida a superficies en interiores en las que se pretenda conseguir un aislamiento térmico, acústico y anti-condensación, obteniendo ahorro energético y reducción de humedades causadas por la condensación. **Necesario min 3 capas ó 400 micras.**

3-4 m²/l	1-2h	4-6 h	5-10%	Int/Ext	Aplicación

F-35 REVEST. IMPERMEABLE TERMOAISLANTE

Revestimiento plástico mate compuesto por resinas acrílicas y microesferas huecas ofreciendo un aislamiento térmico, anticondensación y efecto amortiguador del ruido. Lavable y anticarbonatación.

Aplicación en exteriores, es **necesario aplicar mínimo 3 capas ó 400 micras** para conseguir un ahorro energético.

3-4 m²/l	1-2h	4-6 h	5-10%	Exterior	Aplicación

E-250 TERMOAISLANTE ELÁSTICA

Formulada con a base de microesferas huecas y resinas acrílicas elásticas que hacen que sea flexible, impermeabilizante, termoaislante y con reducción del ruido. Antifisuras.

Diseñada para superficies exteriores tanto verticales como tejados, donde se pretenda alcanzar una reducción del ruido, temperatura y condensación. En tejados de chapa/galvanizada acompañar con promotor de adherencia Coes.

0,1mm	1m²/l	4 h	18 h	5-10%	Exterior	Aplicación

*Según ensayo del fabricante para una pintura de iguales características.

PINTURAS DEPORTIVAS

LÍNEA DEPORTIVA

Cubrición **Agarre** **Resistencia**

Pintura especialmente diseñada para suelos, pistas deportivas, superficies porosas y/o absorbentes.

Tamaños

AZUL PISCINAS

Pintura plástica al agua a base de resinas acrílicas, de fácil aplicación y de alta resistencia bajo el agua, con protección antimoho e inodora que crea una película impermeable.

Creada para aplicar en piscinas o depósitos siempre que sean de obra. **Para su correcta aplicación consultar ficha técnica.**

6-10 m²/l | 0,5-1h | 8 h | 5-10% | Exterior | Aplicación

VERDE FRONTÓN - ROJO TENIS - GRIS PISTAS

Elaborada con resinas acrílicas especiales para superficies exteriores, tanto en vertical como horizontal, pistas deportivas y marcaje de suelos que la hacen resistente al desgaste y la intemperie.

Dirigida a superficies con rozamiento y erosión en las que se quiera marcar y/o pintar.

6-10 m²/l | 0,5-1h | 8 h | Agua | Int / Ext | Aplicación

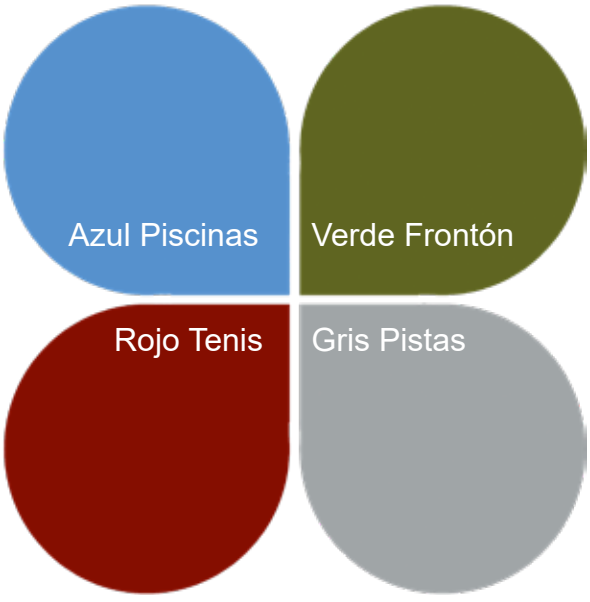

* muestras de color orientativas

TEMPLE

Pintura de excelente relación calidad precio, con óptimo rendimiento, buena cubrición y de cómoda aplicación.

Pensada para estancias de interior.

4-5 m²/Kg	0,5-1h	4 h	10-20%	Interior	Aplicación

GOTELÉ

Para decoración en paredes de interior y/o disimulado de paredes irregulares. Buena blancura. Para pintar con la pistola, tirolesa o alternativa.

6-10 m²/l	0,5-1h	8 h	Agua	Int / Ext	Aplicación

COLORANTES

Colorante líquido concentrado para teñir pinturas tales como plásticas y temples.

Uso interior. Combinables.

Fácil incorporación.

Gran capacidad de teñido.

Agua	Interior

MASILLAS EN POLVO

PLAST COES

Enlucidos en polvo para nivelar y tapar grietas en paredes y techos de interior y/o exterior según producto. Ideal para tapado de gotelé.

Tamaños

PLAST COES	EMPLEO	REND.	TIEMPO TRABAJO	CAPA	APLICACIÓN	TIEMPO SECADO
	Principal	Por capa 1mm	En función de las condiciones ambientales	Espesor máximo		Por capa 1mm
Relleno	**1ª capa** en superficies irregulares especial para rellenar grandes cavidades.	1,2 kg/m²	1 - 3 h	10 mm	Interior	1-3 h
Renovación	Alisado de defectos sobre cualquier material de obra. **Especial tapado gotelé**	1,1 kg/m²	6 - 10 h	5 mm	Interior	1-3 h
Exterior	Reparación de defectos y relleno de grietas y fisuras no estructurales al exterior.	1,1 kg/m²	1 - 3 h	7 mm	Interior Exterior	1-3 h
Acabado fino	**Terminación** sobre cualquier otra masilla o donde se requiera un acabado más fino	1 kg/m²	6 - 10 h	3 mm	Interior	1-3 h
Escayola Plástica Rápida	Aplicación sobre multisuperficies: molduras, falsos techos, fijación de puertas y ventanas.	1 kg/m²	20 min	7 mm	Interior	1 h

MASILLAS AL USO

PLAX-T

Masilla en pasta, lista al uso, pensada para enlucir paredes irregulares o con gotelé, igualar y cubrir grietas en paredes de interior y/o exterior en función del producto.

Excelente trabajabilidad y lijado, adherencia en cualquier soporte de obra, incluso en materiales poco porosos. Merma mínima. Posibilidad de uso con airless según producto.

Tamaños

PLAX - T	EMPLEO	REND.	HERRAMIENTAS	CAPA	APLICACIÓN	TIEMPO SECADO
	Principal	Por capa 1mm		Espesor máximo		Por capa 1mm
Renovación	Alisa y renueva superficies irregulares sobre gotelé, cemento o yeso. Perfecta para grandes tendidos. Excelente lijado.	1,2 kg/m²		6 mm	Interior	1-3 h
Estándar Acabado	Cubrición de desperfectos, tapado de pequeños agujeros y/o grietas. de textura más fina. Adecuada para placas de cartón-yeso y madera. Excelente lijado.	1,2 kg/m²		5 mm	Interior	1-3 h
Fibrada	Realizada con fibra de vidrio, haciéndola elástica y resistente para tapar y sellar grietas por dilatación y/o con vibración.	1,2 kg/m²		3 mm	Interior Exterior	1-3 h
Ligera	Fácilmente extendible y en zonas que demanden altos espesores sin agrietarse. Especial para madera.	1 kg/m²		Cualquiera	Interior	1-3 h

IMPRIMACIONES

FIJADORES

Productos basados en resinas acrílicas o vinílicas en dispersión acuosa, que facilitan la adherencia de las diferentes capas de pintura a la superficies sobre las que aplicar.

Diseñado para reforzar y consolidar superficies muy absorbentes o soportes débiles, regulando la absorción de las porteriores capas de pinturas

Tamaños



FIJADOR	EMPLEO	REND.	DILUCIÓN LIMPIEZA	DILUCIÓN	INTERVALO USO	TIEMPO SECADO
	Principal	Orientativo		Producto/Agua	Repintado	Según espesor de capa
Fijador Sellador (ext/int)	Utilización para fijar y sellar superficies porosas **facilitando la adherencia e igualando la absorción.**	20-50 m²/L	Agua	1/4	24 h	30 min
Fijador Salit-Stop (ext/int)	Utilización para fijar y sellar superficies porosas. Retrasando la aparición de los salitres y álcalis.	15-30 m²/L	Agua	2/1	24 h	30 min
Puente de Unión (ext/int)	**Potenciador de adherencia** entre diferentes materiales de construcción (yeso, morteros…) Reticulación retardada 3 - 4 días.	4-10 m²/L	Agua	Al Uso	30 min	30 min - 72 h
Látex Sellador (interior)	Emulsión vinílica. Facilita la adherencia de la posterior pintura. Sellado de superficies porosas o débiles. Refuerza pinturas plásticas o temple. Pudiendose usar como adhesivo o barniz brillo.	6-18 m²/L	Agua	Según uso	24 h	30 min

IMPRIMACIONES

FONDOS

Preparadores en base acuosa para superficie de madera, metal, acero y aluminio entre otras, que luego requieran un posterior pintado, mejoran la adherencia, evitan la oxidación y protejen la superficie de agentes externos.

Útil en todo tipo de superficies que requieran máximo agarre para un pintado posterior.

SELLACOES

Imprimación acuosa ideal para superficies de obra y de madera, de fácil aplicación tanto para usar en interiores como exteriores, asegurando un buen agarre de cualquier tipo de pintura y acabado.

Diseñada para las superficies de madera y/o sustratos porosos en general para su posterior pintado con esmaltes a agua.

8-10 m²/l	2-3h	6-8 h	5-10%	Int / Ext	Aplicación

COESPRIMER - MULTISUPERFICIES

Recubrimiento acuoso anticorrosivo y antioxidante, con máxima adherencia, aplicable sobre múltiples superficies: metálicas, madera, materiales de obra y PVC. Lijable.

Se podrá acabar con pinturas tanto en base acuosa como al disolvente, monocomponente y bicomponente. Las superficies metálicas deberán estar exentas de óxido.

8-10 m²/l	2-3 h	5-10%	Int / Ext	Aplicación	Acrílico:2-3h Sintético:24h Dos componentes:48h

CUBREMANCHAS

Pintura al agua sin olor de gran calidad, especialmente formulada contra las manchas persistentes de grasa, hollín, moho y nicotina. Excelente cubrición y elevada blancura.

Diseñada especialmente para aislar y cubrir manchas en paredes y techos. Aplicar dos capas sin diluir respetando los tiempo de secado y repintado.

6-8 m²/l	0,5-1h	4-6 h	sin diluir	Int / Ext	Aplicación

FONDO PROTECTOR

Tratamiento impregnante en base acuosa para protección **de superficies de madera** interior o exterior, alto poder penetrante, protección frente a taninos, insectos xilófagos y hongo azulado. Inodoro e hidrófugo.

Diseñado para regular la absorción de la madera, mejorando el agarre y rendimiento de la terminación.

10-14 m²/l	0,5-1h	2-3 h	sin diluir	Int / Ext	Aplicación

LINEA MADERA

PROTECCIÓN Y DECORACIÓN

BARNIZ COES

Barniz de alta calidad en base acuosa para la decoración, protección y tratamiento de maderas. Protege frente a insectos y la aparición del hongo azulado. Resistente al exterior, incorporando potentes filtros U.V. Disponible en brillo, mate o satinado.

Excelente brochabilidad sobre todo tipo de soportes de madera tanto en interior como exterior.

10-15 m²/l	0,5-1h	2-3 h	0-5%	Int / Ext	Aplicación

LASUR COES

Recubrimiento de acción impregnante a poro abierto satinado o mate, pensado para la decoración y protección de la madera expuesta a la intemperie con filtro U.V. evitando la pérdida de color y el blanqueo de las maderas en el exterior.

Ideal para la de decoración. Protección contra insectos y aparición del hongo azulado tanto en restauración como en madera nueva. Disponible en acabado mate y satinado.

10-15 m²/l	0,5-1h	2-3 h	0-5%	Int / Ext	Aplicación

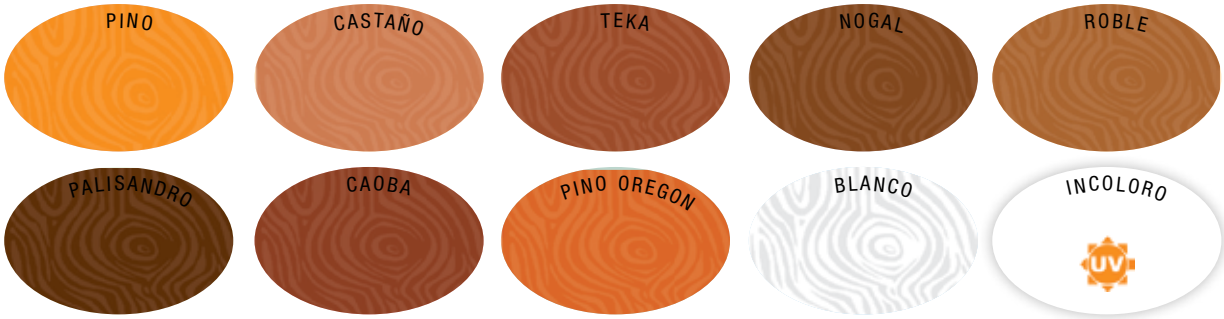

BARNIZ SUELOS DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE

Barniz poliuretano acuoso con acabado brillo incoloro, sin modificar el color de la madera. Previene contra insectos y la aparición del hongo azulado. Buena resistencia a productos de limpieza domestica.

Protección y decoración de pavimentos de madera que proporciona alta resistencia a impactos y abrasiones tanto en interior como exterior. Ideal para zona con mucho desgaste como barras de bar, sillas, mesas, barandillas, etc.

8-12 m²/l	1-2h	6h	0-5%	Int / Ext	Aplicación

COESACRIL

Esmalte acrílico multisuperficie en base acuosa diseñado para proteger y evitar el óxido (antioxidante). Especialmente formulado contra los agentes atmosféricos y la abrasión, siendo de una elevada dureza y resistente tanto a roces, como a golpes.

Disponible en satinado, mate, blanco y colores según la carta.

Ideal para la decoración de madera, hierro, cemento entre otras, tanto en interior como exterior.

12-14 m²/l	0,5-1h	6-8 h	5-10%	Int / Ext	Aplicación

ESMALTE SINTÉTICO ANTIOXIDANTE

Esmalte sintético antioxidante al disolvente, en acabado brillante con una gama de colores de alta calidad, gran poder de cubrición y excelente resistencia a la intemperie, tanto en interior como exterior. Deja acabados suaves al tacto, resistentes al roce y a la abrasión.

Aplicable sobre superficies de hierro, acero, madera, yeso y sobre prácticamente cualquier objeto, como puertas, sillas, mesas, ventanas. Se recomienda utilizar la imprimación adecuada.

8-12 m²/l	2-3h	24 h	Disolvente	Int / Ext	Aplicación

* muestras de color orientativas

HIDROFUGANTE

Impregnante hidrófugo invisible, en base disolvente con gran poder de penetración y adherencia sobre soportes porosos. No cambia el color ni forma película, dejando respirar el soporte.

Recomendado para impermeabilizar y consolidar superficies como hormigón, ladrillo, tejas, piedra natural, etc.

5-15 m²/l	0,5-1h	2-3h	Disolvente	Exterior	Aplicación

SISTEMA TINTOMÉTRICO

BASES INTERIOR, EXTERIOR, LASURES Y BARNICES

Pintura plástica mate formulada para proteger, embellecer y dar color a todo tipo de albañilería. Varias calidades y tamaños disponibles para interior y exterior.

	Interior				Exterior							
Líneas	Interior Extra			B010	Revestimiento Fachadas			Revestimiento Impermeable			Elástica E-200	
Bases	BL	IN	TR	BL	BL	IN	TR	BL	IN	TR	BL	TR
750 ML	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
4L / 3,5L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Lasur o barniz en base acuosa tanto en brillo, satinado y mate con gran protección frente a insectos y aparición de hongo azulado.
Disponible en varios tamaños.

	Lasur Coes		Barniz Coes		
Bases	SATINADO	MATE	BRILLO	SATINADO	MATE
250 ML	✓	✓	✓	✓	✓
750ML	✓	✓	✓	✓	✓
2,5 L	✓	✓	✓	✓	✓

CONDICIONES DE VENTA

TARIFA 2019 - COESPIN, S.L. (PINTURAS COES)

Estas condiciones son de rigurosa aplicación salvo pactos específicos contemplados en las operaciones negociadas y/o plantilla de condiciones.
COESPIN, S.L. podrá variar o suprimir cualquier referencia de su catálogo de productos o modificar las características de los mismos, garantizando en todo caso su calidad y acatamiento de la normativa vigente.

1. Todos los precios de esta tarifa son por unidades de envase, expresados en Euros, sirviéndose las mercancías con los precios en vigor en el momento de la recepción del pedido. Estos precios excluyen cualquier tipo de impuestos (IVA, IGIC, etc.). Los precios indicados en la presente tarifa están sujetos a las fluctuaciones del mercado, pudiendo ser modificados por COESPIN, S.L. al alza o a la baja sin previa concreta notificación, siendo el precio de cada producto y para cada pedido el que resulte de la tarifa vigente al tiempo de realizarlo.

2. Los precios se entienden de venta al público recomendados, salvo donde expresamente se indiquen como netos. Al concretar el pedido, se establecerá el descuento y forma de pago, sin compromiso para futuras operaciones.

3. COESPIN, S.L. no efectuará giros inferiores a 100 euros, siendo estos casos cobrados mediante recibo de contado o transferencia previa.

4. Las mercancías irán a portes pagados cuando el importe del envío antes de impuestos supere los 350 €. Pedidos inferiores irán siempre a cargo del cliente. El porte se cargará en factura, en caso de no llegar al mínimo descrito. Para pedidos a Islas Canarias y Baleares y pedidos de Exportación, consultar las condiciones de pedido y transporte con el Departamento Comercial.

5. Aún cuando las mercancías hayan sido consignadas a portes pagados, éstas irán siempre por cuenta y riesgo del comprador. Debe el destinatario realizar una revisión muy metódica de la mercancía al descargarse del medio de transporte. Las pérdidas, averías o retrasos ocurridos en el tránsito o descarga deberán reclamarse a la empresa transportista, antes de aceptar la mercancía en destino. En este caso, el cliente deberá constar la incidencia en el albarán de la agencia de transportes y comunicárselo inmediatamente al departamento de pedidos de COESPIN, S.L.

6. No se admitirán reclamaciones pasadas 48 h. de haber recibido la mercancía en su destino.

7. La elección del medio de transporte corresponde a COESPIN, S.L. De ser modificado por el cliente, éste abonará la diferencia de costo entre el elegido por COESPIN, S.L. y el elegido por el cliente.

8. Por sí mismo, el retraso de los suministros, no será causa justificada para la anulación del pedido o indemnización alguna.

9. Los colores o productos no estandarizados no se rigen por los precios de esta tarifa. Su precio habrá de ser concretado en cada pedido y dependerá de las características particulares de cada uno. De estos productos especiales no se admitirán devoluciones.

10. Las devoluciones de cualquier producto habrán de ser comunicadas con antelación a COESPIN, S.L. Cualquier devolución de género deberá tener expresa autorización de nuestro Departamento Comercial. En caso de aceptación y siendo las causas no imputables a nuestra empresa, la devolución será siempre a portes pagados por el comprador. El importe del abono se verá minorado por el cargo correspondiente al costo de recuperación de la mercancía y los portes si no vinieran pagados por el cliente. El abono se deducirá en la siguiente factura que se gire al cliente.

11. Los pedidos se ajustarán a las unidades que correspondan a cada embalaje (según relación tabla adjunta). COESPIN, S.L. se reserva el derecho de rectificar el pedido que no se ajuste a esta relación, llevando la cantidad solicitada a la más cercana por exceso o defecto a la solicitada por el comprador.

12. De conformidad a lo establecido en la ley 11/1997 y al Art. 18.1 del reglamento que la desarrolla, el responsable de la entrega del residuo de envase o envase usado, para su correcta gestión medioambiental, será el poseedor final del mismo.

13. En caso de litigio, las partes se someten expresamente a los Tribunales de Cuenca, con renuncia expresa a cualquier otro fuero.

COESPIN, S.L., garantiza la Calidad de sus productos a través de rigurosos controles de materias primas y procesos de fabricación de los mismos. De igual forma, garantiza la conformidad de sus productos con las especificaciones indicadas en sus envases y en sus respectivas Fichas Técnicas, que se pueden encontrar en nuestro website:

www.pinturascoes.com

FÁBRICA Y OFICINAS:
Ctra.Valencia, 3 - 16004 Cuenca
969 224 612 / 636 983 709
pinturascoes@pinturascoes.com

DELEGACIÓN VALENCIA:
C/San Vicente Paul, 17 - 46006 Valencia
601 44 01 71
valencia@pinturacoes.com

ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN MADRID:
C/ Moncayo, 2 – 28810 Villalbilla (Madrid)
Tel. 648 205 840
ventas@pinturascoes.com

www.pinturascoes.com

@pinturascoes
@pinturascoes

GROUP COES
PINTURAS